Département du Lot

Construction d'un pôle technique départemental à Francoulès

Synthèse du Programme

LE DÉPARTEMENT

SOMMAIRE

1 PRESENTATION GENERALE : CADRE ET CONTEXTE DE L'OPERATION 3
1.1 Donnees operationnelles 3
1.2 Objectifs du projet 3
1.3 Données de cadrage 5
2 DONNEES DE SITE 6
2.1 Situation générale 6
2.2 Approche règlementaire 11
3 LES DONNEES 13
3.1 Programme général 13
3.2 Exigences du programme 14
3.2.1 Exigences de conception architecturales 14
3.2.2 Exigences environnementales 14
3.3 Principes d'implantation 15
4 LES BESOINS 16
4.1 les unites fonctionnelles 16
4.1.1 Présentation 16
4.1.2 Synthèse des surfaces 18

5 CONTRAINTES OPERATIONNELLES 19
5.1 Planning et Phasage 19
5.2 Limites de prestation 20
5.3 Enveloppe financière affectée aux travaux 20

1 PRESENTATION GENERALE : CADRE ET CONTEXTE DE L'OPERATION

1.1 DONNEES OPERATIONNELLES

Maître d'ouvrage : Département du Lot
Nom de l'opération : Construction d'un pôle technique départemental à Francoulès
Type d'opération : Construction neuve
Adresse : Le Ségala 46090 FRANCOULES
Superficie de l'emprise foncière : 16 055 m²
Surface à construire : 3 370 m² de surfaces utiles et 4 580 m² de surfaces extérieures
Estimation prévisionnelle : **6 500 000 € HT travaux**
Calendrier : 11 mois d'études environ, 24 mois de travaux (dont 2 mois de période préparatoire) et 12 mois de garantie de parfait achèvement.

1.2 OBJECTIFS DU PROJET

Le contexte :
En 2021, le Département du Lot a élaboré un schéma directeur immobilier visant à redéployer l'ensemble de ses services afin d'accompagner leur évolution, d'adapter les modes de travail et d'optimiser l'occupation de son patrimoine bâti.
Ce schéma directeur préconisait notamment le regroupement des agents exerçant des fonctions tertiaires sur les deux sites principaux du Département (Regourd et Bessières) selon une logique de cohérence fonctionnelle et de complémentarité entre les services.
Concernant les sites techniques, l'état des lieux réalisé sur le site du Barry a mis en évidence plusieurs contraintes majeures notamment sa localisation en zone inondable, ainsi que le non-respect de certaines normes de sécurité.

Face à ce constat, le Département a acté le redéploiement des fonctions techniques sur deux sites distincts :

- Site du Barry : maintien des services STR et SETRN,
- **Nouveau site** : construction d'un équipement neuf destiné à accueillir le service AVED (Atelier des Véhicules et Engins Départementaux), objet du présent programme.

Ce projet est identifié comme prioritaire et permettra de regrouper les activités de l'AVED dans un environnement fonctionnel, sécurisé et conforme aux normes en vigueur.

Pour ce faire, le Département a acquis un terrain de 1,6 hectare à Francoulès, situé à proximité de l'autoroute A20, en périphérie de Cahors. Ce site a été retenu pour accueillir la nouvelle implantation de l'AVED.

Parallèlement, d'autres besoins départementaux ont émergé, conduisant à envisager une utilisation mutualisée de ce futur site. Les réflexions ont porté notamment sur l'accueil :

- Du Service Archéologie, actuellement implanté à Montaudié, dont les locaux ne répondent plus entièrement aux normes ni aux exigences spécifiques de son activité ;
- Du SAGIL (Service Achat Gestion Immobilière et Logistique) et de l'EDET (Equipe Départementale Travaux), confrontés à un manque d'espaces de stockage et souhaitant regrouper leur régie ;
- Du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours), pour utilisation de nos locaux de formation ;
- Ainsi que la création d'espaces de coworking et de formation, incluant des bureaux de passage, pour répondre à une demande croissante en matière de travail partagé et de centralité des services du département.

Les besoins supplémentaires exprimés ont été étudiés sous l'angle de l'opportunité (mutualisation des espaces, localisation, synergie, contraintes bâtimentaires etc...). L'objectif étant de proposer une cohérence en matière d'usage et d'activités de ces bâtiments.

Objectifs et enjeux :

Le projet de construction du siège de l'Atelier des Véhicules et Engins Départementaux (AVED) à Francoulès s'inscrit dans la démarche globale du Département du Lot visant à moderniser, rationaliser et optimiser l'organisation de ses implantations techniques et administratives.
À ce titre, le projet répond à plusieurs **enjeux majeurs** :

- **Un enjeu fonctionnel et opérationnel**, lié à l'obsolescence et à l'inadaptation des locaux actuels de l'AVED, tant au regard des normes de sécurité que des exigences techniques et organisationnelles du service. L'amélioration des conditions de travail, de sécurité et de confort des agents devient donc primordiale.
- **Un enjeu organisationnel**, consistant à regrouper sur un même site plusieurs services aujourd'hui dispersés, afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action départementale ;
- **Un enjeu économique**, visant à maîtriser et optimiser les coûts d'investissement et de fonctionnement à long terme, par la mutualisation des espaces et des équipements.

Les principaux **objectifs** poursuivis sont les suivants :

- **Regrouper sur un même site** plusieurs services départementaux actuellement dispersés, afin de constituer un pôle technique départemental cohérent et efficient,
- **Favoriser la mutualisation** des espaces, des moyens techniques et des coûts de fonctionnement ; tout en générant des synergies opérationnelles entre les services ;
- **Optimisation des coûts du projet** : La réflexion sur l'économie du projet doit être intégrée au travail des concepteurs, est ceci dès le stade des esquisses architecturales et techniques. Le jugement du projet prendra en compte cet aspect, tant dans l'approche faite par les concepteurs (volumétrie, pourcentage des circulations, choix des matériaux…) que dans la crédibilité des estimations financières annoncées. Il est impératif que le montant de l'enveloppe travaux soit maîtrisé et respecté à chaque étape du projet. Toutes les options d'optimisation du coût des travaux seront prises en compte avec intérêt par le maître d'ouvrage.
- **Concevoir et construire un équipement moderne, fonctionnel, ergonomique et évolutif**, capable de répondre aux besoins actuels et futurs des services concernés ;

- **Améliorer les conditions de travail des agents**, en proposant des locaux conçus selon des principes d'ergonomie, de sécurité, d'hygiène et de confort, conformes à la réglementation en vigueur.

- **Assurer une insertion harmonieuse dans le site de Francoulès**, tant sur le plan paysager, architectural et environnemental ;

- **S'inscrire dans une démarche de développement durable**, en intégrant les exigences environnementales en vigueur (performance énergétique, gestion de l'eau, qualité des ambiances intérieures, choix des matériaux, etc.).

1.3 DONNEES DE CADRAGE

Données générales du projet	
Maîtrise d'ouvrage	**Département du Lot**
Localisation	***lieu-dit le Ségala 46090 Francoulès***
Nombre de bâtiments	**1 (impérativement)**
Surface de plancher estimée (SP)	**4 550 m²**
Surface utile (SU)	**3 370 m²**
Surfaces des espaces extérieurs	**4 580 m²**
Effectifs sur site (code du travail)	**47 Agents permanents + effectifs variables formations /coworking (max 46 pers.) soit 47+46 = 93 personnes sur site maximum**
Nombre de services concernés	**4**

2 DONNEES DE SITE

2.1 SITUATION GENERALE

Localisation

Le site du projet se situe au nord de la ville de Cahors, dans la commune rurale de Francoulès, peuplée d'environ 262 habitants (source INSEE, 2022). Localisé à environ 15 kilomètres du centre-ville de Cahors, le site est accessible en moins de 20 minutes en voiture depuis celui-ci.

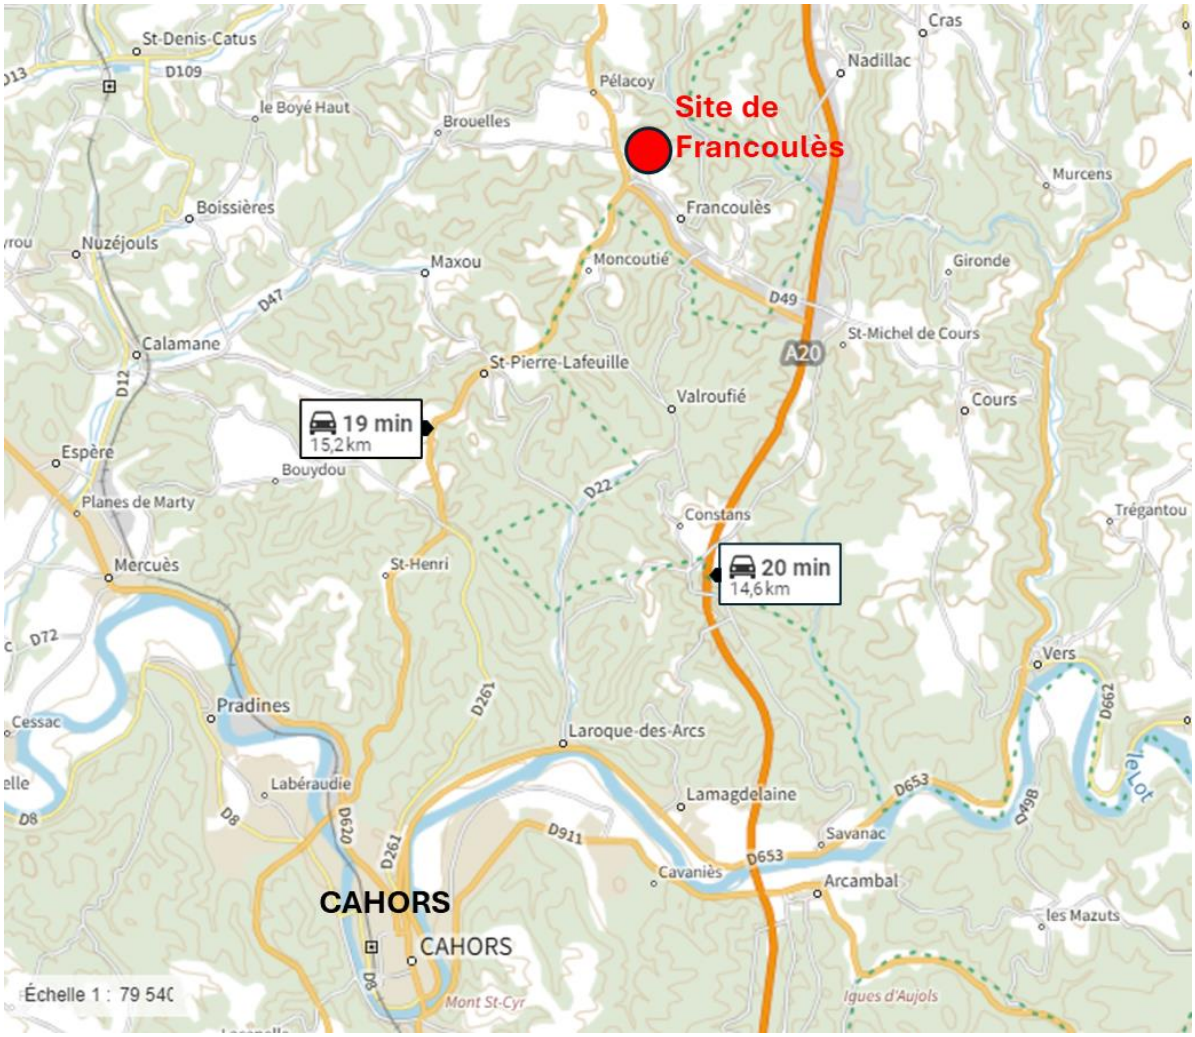


Figure 1: Localisation du site par rapport à la ville de Cahors

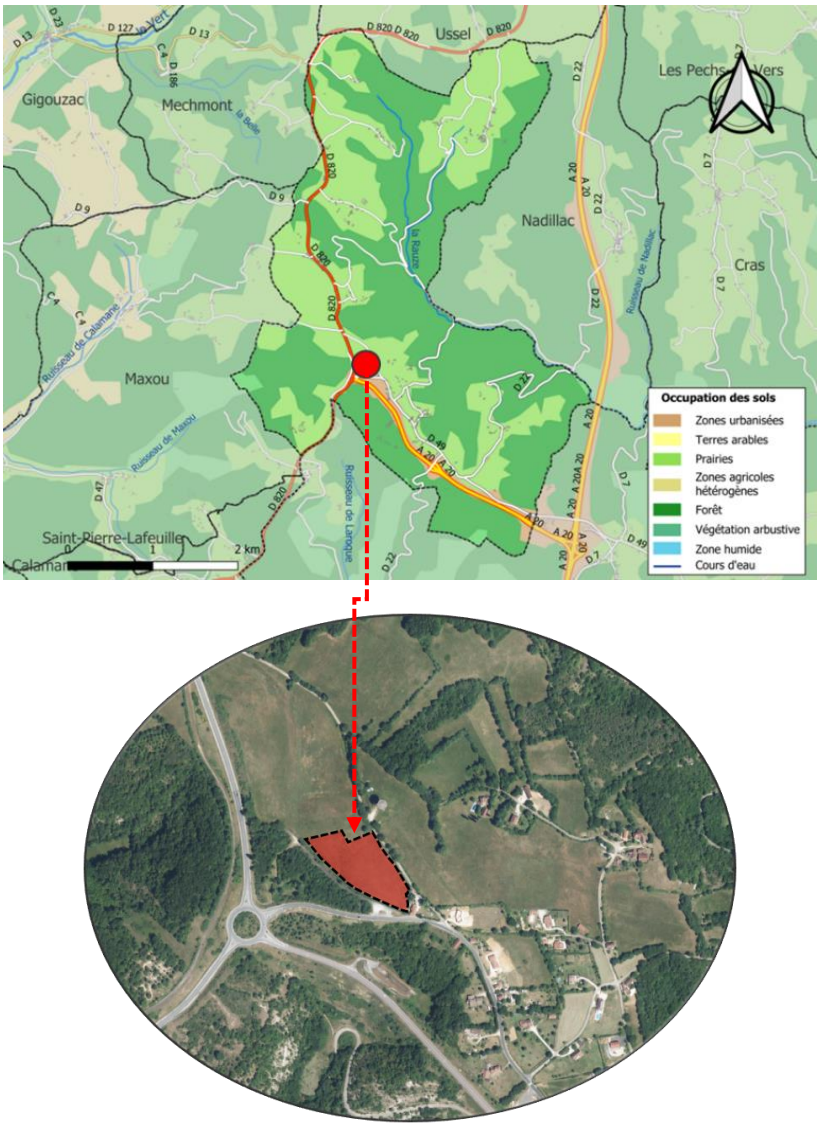


Figure 2: Localisation du site dans la commune de Francoulès

Desserte

Le site bénéficie d'une **bonne accessibilité routière**, étant implanté à proximité immédiate de la route départementale D49 et à courte distance de l'autoroute A20, ce qui le connecte efficacement aux grands axes de circulation régionaux.
En revanche, **aucune offre de transport en commun** ne dessert actuellement le secteur. Les agents et visiteurs devront donc rejoindre le site exclusivement en véhicule individuel ou covoiturage pour l'instant.

Contexte urbain et environnement du site

Situé dans un contexte rural peu urbanisé, le site se trouve légèrement à l'écart des zones d'habitation. Le terrain, aujourd'hui vierge de toute construction, est principalement recouvert de végétation basse, avec quelques arbres isolés en limite nord-est, le long du chemin du Ségala.
Les parcelles environnantes sont occupées par :

- Une habitation située à l'extrémité sud-est du terrain ;
- Un château d'eau implanté au nord, au sommet de la colline, à environ 100 mètres du site ;
- Un boisement et taillis dense au sud et sud-ouest de la parcelle.

Cet environnement confère au site un caractère naturel et paysager marquée, dans lequel le projet devra s'intégrer.



Figure 3: Environnement urbain du futur équipement

Reportage photographique







Figure 4: Vue du site

Voiries et accès

Le site est bordé au sud-ouest et au nord-est par des chemins partiellement bitumés. Au sud, la route du bourg assure la connexion principale avec les grands axes routiers (D49 et A20).

- L'accès principal au site doit s'effectuer depuis cette route du bourg au point de croisement avec le chemin ouest.
- Des accès secondaires pourront également être envisagés depuis les chemins périphériques longeant la parcelle, notamment le chemin ouest ou le chemin du Ségala.

Cadastre

Le terrain d'assiette du projet couvre une superficie totale d'environ **16 055 m²** (soit 1,6 hectare) et se compose de deux parcelles appartenant au Département du Lot :

- Parcelle **0E n°0520**, d'une superficie de 14 130 m²,
- Parcelle **0E n°0521**, d'une superficie de 1 925 m².

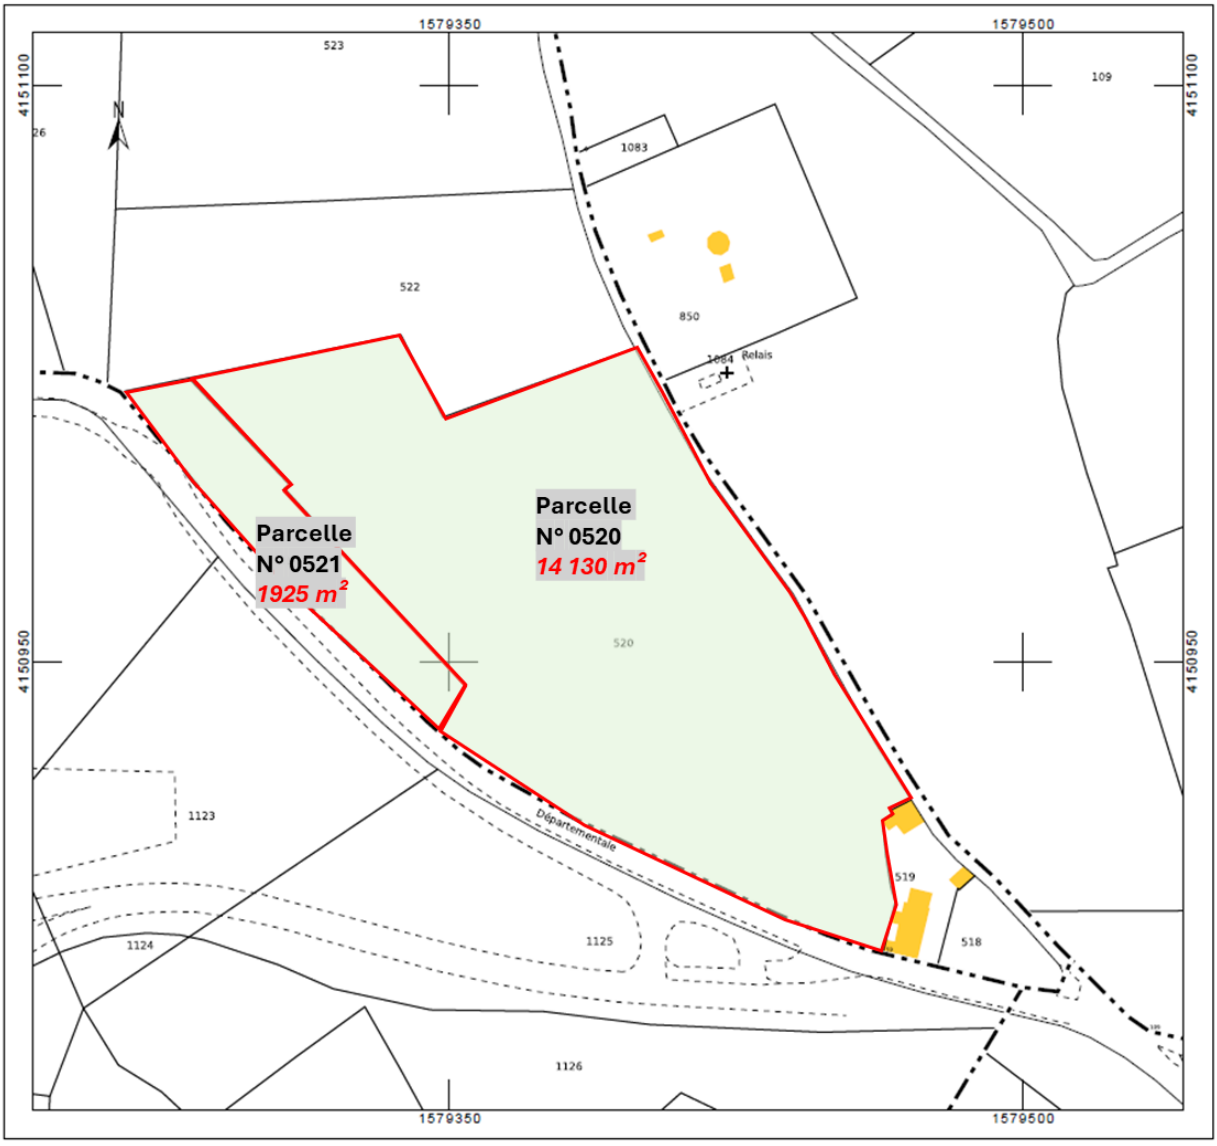


Figure 5: Situation cadastrale du site de l'opération

Topographie

Selon la carte IGN du secteur, le site se situe à une altitude comprise entre 355 et 370 mètres NGF.
Le terrain présente un dénivelé notable d'est en ouest, avec une pente moyenne d'environ 12 %, descendante du nord-est vers le sud-ouest, ainsi qu'une déclivité plus douce du nord vers le sud-est.
Cette morphologie naturelle du site oriente favorablement l'implantation des futurs bâtiments selon un axe longitudinal suivant la pente la plus faible, permettant d'optimiser leur intégration dans le relief et de limiter les travaux de terrassement.

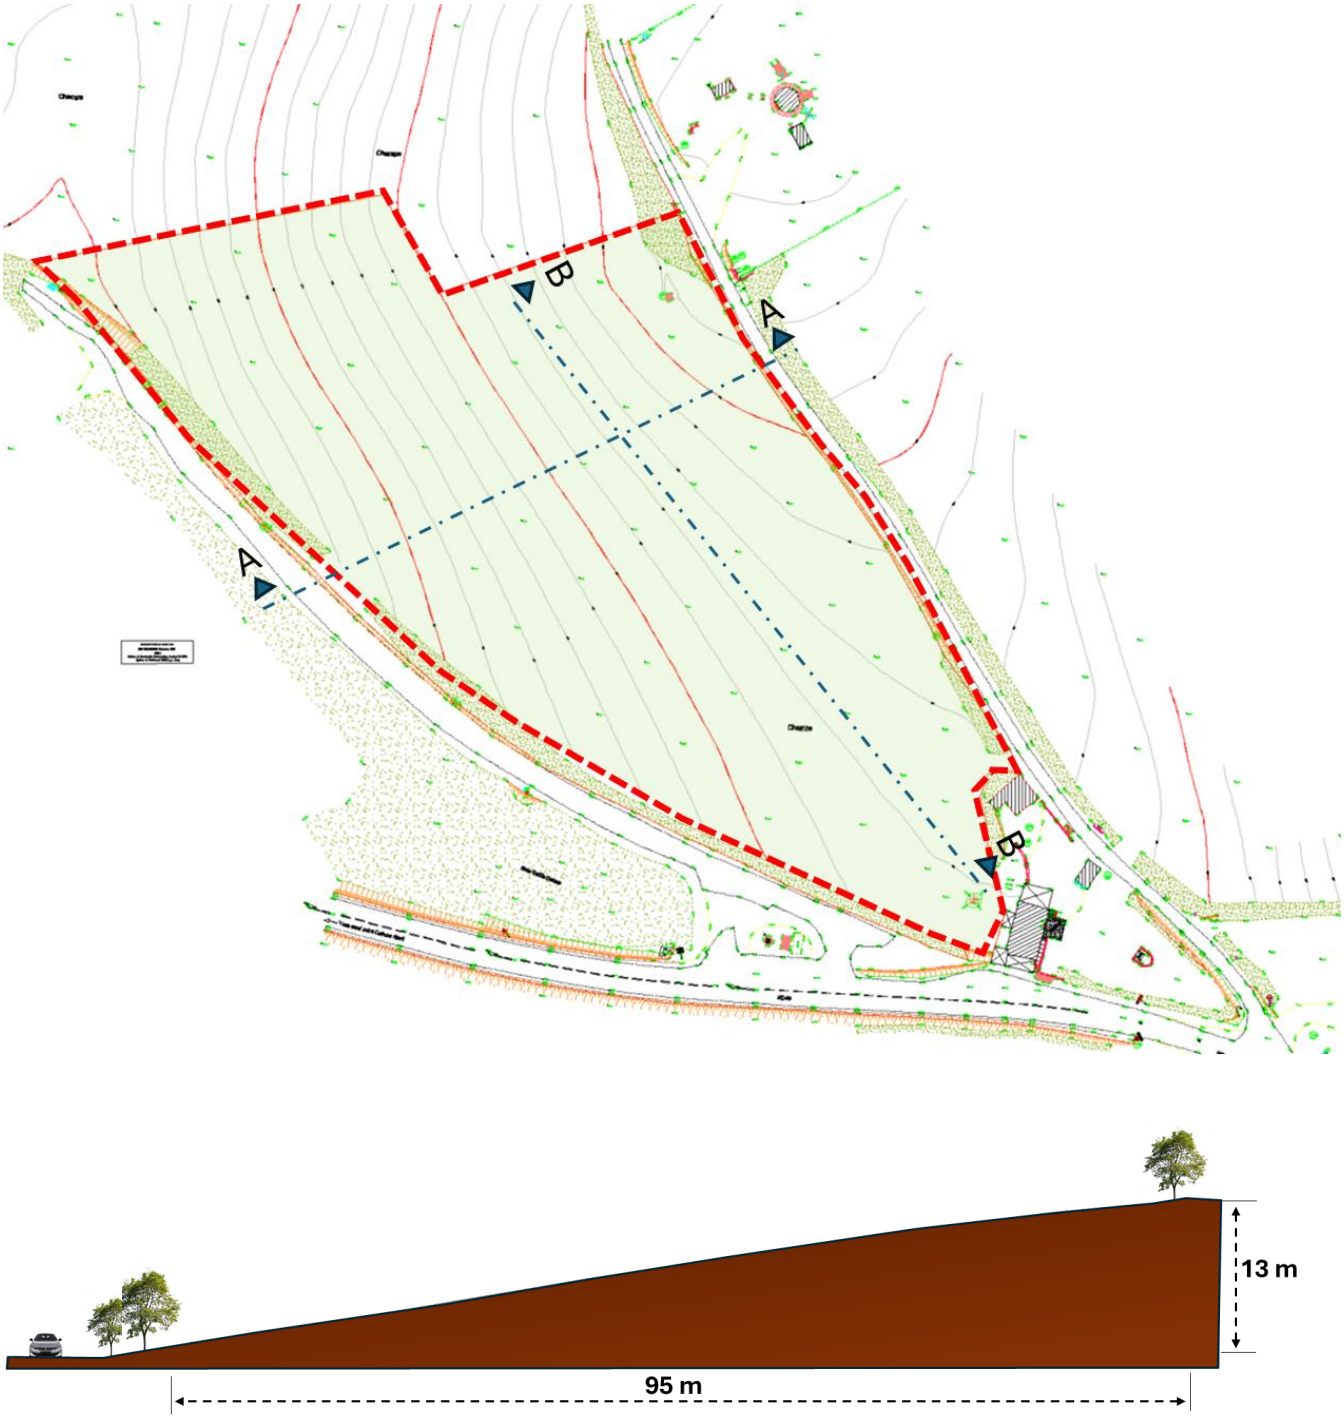


Figure 6: Coupe topographique AA

2.2 APPROCHE REGLEMENTAIRE

ÉTAT REGLEMENTAIRE

- **Les données d'urbanisme applicables au site**

Le site de l'opération est situé en zone A : Zone à vocation agricole du PLUI du Grand Cahors, approuvé le 11 mars 2024. Il est accessible via le lien suivant : https://cahorsagglo.fr/plui

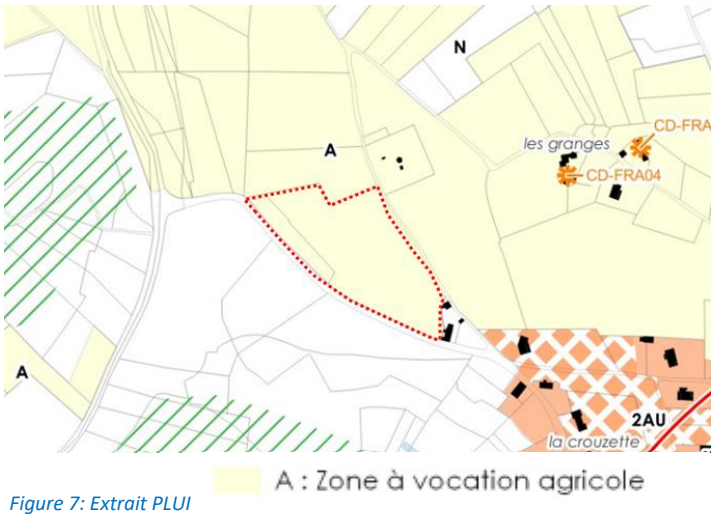


Figure 7: Extrait PLUI

- **Risques naturels**

Le site Géorisques a identifié deux principaux risques affectant le site :

Feux de forêts : Le site est localisé dans une zone assujettie à une obligation légale de débroussaillement. Il s'agit de débroussailler :

- Toute la parcelle en zone urbaine qu'elle soit bâtie ou non,
- Les 50 mètres autour de toute construction ou installation en zone non urbaine.de référence.

Retrait et gonflement des argiles : Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d'alternance de périodes de sécheresse et de pluie. Le risque de gonflement des argiles et de 2/3. Des obligations en cas de travaux ou de construction sont liées à prévenir le risque.



Figure 7: Synthèse des risques naturels sur le site. (Source : Géorisques)

- **Contraintes techniques / réseaux**

Eau potable / Assainissement : Passage d'une canalisation d'eau potable au milieu de la parcelle. Mais il n'existe pas d'assainissement collectif (EU) proche du site, Il faudra prévoir un assainissement non collectif ou tout autre solution.
Electricité : Présence d'un réseau souterrain d'une ligne HTA en exploitation le long du chemin sud-ouest (hors de la parcelle).
Réseaux de télécommunication : Présence d'un réseau/ouvrage catégorie TL (Orange) le long des chemins (Ségala et sud-ouest) en périphérie du site.

- **Sécurité incendie**

Le bâtiment sera soumis à la règlementation Code du travail.

- **Accessibilité personnes à mobilité réduite**

Le bâtiment ainsi que les espaces extérieurs devront être accessibles aux différents types de handicaps.
Le maitre d'œuvre se devra de traiter l'accessibilité de manière globale (prise en compte des abords du bâtiment, continuité des cheminements, etc.) et comme un élément structurant dans sa conception à travers un traitement particulier de la morphologie des espaces (espaces lisibles, simples de compréhension, etc.).


3 LES DONNEES

3.1 PROGRAMME GENERAL

Activités / entités sur le site

Le site accueillera 4 grandes entités fonctionnelles distinctes :

- Les **locaux du service AVED :** composés d'espaces tertiaires ; ateliers et magasins.
- Les **locaux de l'EDET/SAGIL** comprenant des espaces de stockage matériel et matériaux (*les locaux sociaux sont mutualisés et inclus dans les espaces communs et les locaux de stockage rattachés au magasin de l'AVED)*.
- Les **locaux de la cellule archéologie** comprenant des espaces tertiaires et de traitement et des espaces de conservations (les locaux sociaux sont mutualisés inclus dans les espaces communs)
- Les **espaces communs – mutualisés :** Comprenant des espaces de coworking, de réunions / formations, de sanitaires/vestiaires et locaux de détente / repas.

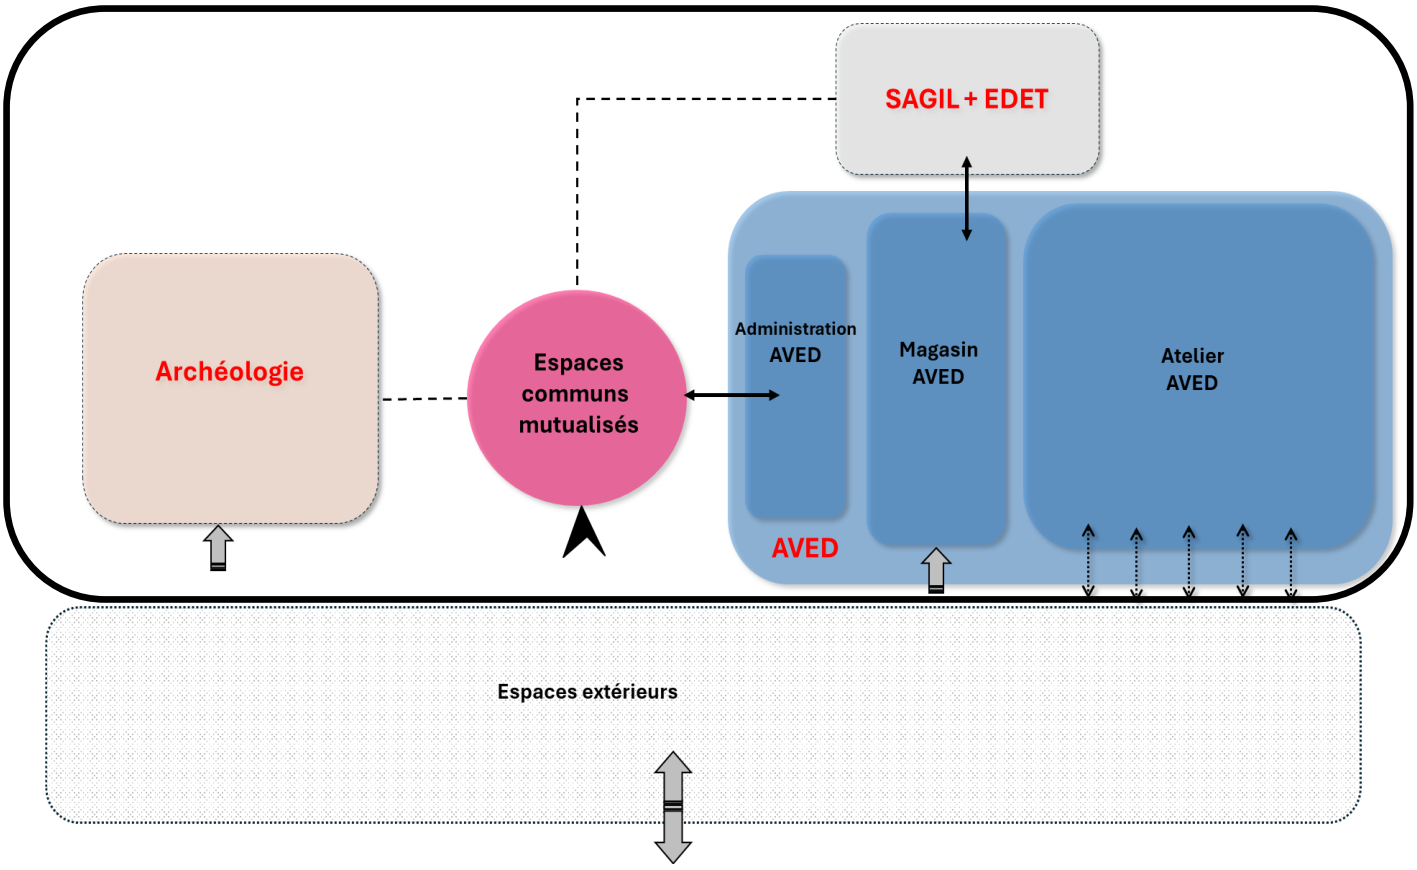

Usages et effectifs

Le site devra accueillir un total de 47 agents permanents. Il y aura temporairement d'autres effectifs notamment quelques livreurs /commerciaux de l'AVED et les participants aux formations (agents du département).

Entités	Effectifs permanents projetés		Effectifs temporaires variables
	Agents	Stagiaire/Apprentis/renforts	
AVED	19	4	livreurs, commerciaux
EDET + SAGIL	16	0	
Espaces communs	0	0	Formations/coworking (46 pers)
Cellule Archéologie	7	1	stagiaire
Total agents sur site	47		46

3.2 EXIGENCES DU PROJET

3.2.1 Exigences de conception architecturales

Evolutivité des aménagements

Le concepteur devra placer sa réflexion dans une stratégie immobilière qui garantisse à la fois la flexibilité et l'adaptabilité des installations, même si au départ, les pratiques actuelles doivent pouvoir être assurées dans des conditions parfaites.

Par flexibilité, on entend la capacité des installations à absorber les changements d'utilisation ou les progrès technologiques susceptibles d'intervenir. Ces changements prévisibles ou imprévisibles doivent être intégrés dès le stade de la conception afin qu'ils puissent être acceptés par les aménagements. La flexibilité se traduit en termes de réservation de passage de gaines éventuelles, d'aisance dans les gabarits, de facilité d'aménagement des espaces tertiaires…

Par adaptabilité, on entend la capacité de l'équipement à connaître des modifications plus ou moins lourdes, allant du re-cloisonnement interne et de la distribution des espaces à l'extension.

Durabilité et maintenance

Le Maître d'œuvre doit démontrer à tous les stades de la conception que ses choix architecturaux et techniques permettent une maintenance et un entretien faciles sûrs et économiques du bâtiment et de ses équipements. Cette obligation recouvre toutes les mesures facilitant le petit entretien courant comme les grosses réparations et optimisant les coûts de fonctionnement.

3.2.2 Exigences environnementales

Le maître d'ouvrage ne souhaite pas viser de certification ou de label spécifiques. Le cadre de référence est donc la règlementation en vigueur à la date du dépôt du permis de construire (exemple : RE 2020 uniquement pour les espaces qui y sont soumis, décret tertiaire…).

Toutefois, toute proposition visant à améliorer les performances énergétiques et environnementales du projet ou allant au-delà des exigences règlementaires pourra être acceptée, tant que les exigences du programme et l'enveloppe budgétaire de l'opération sont respectées.

3.3 PRINCIPES D'IMPLANTATION

Le schéma ci-dessous synthétise les principales lignes directrices que le projet devra respecter. L'accès principal au site devra être réalisé depuis le chemin situé au sud-ouest (repéré par un tiret jaune en pointillé sur le schéma).
Il est laissé toute latitude à la maîtrise d'œuvre pour proposer une implantation optimale des bâtiments, ainsi que les aménagements nécessaires à une occupation rationnelle et fonctionnelle du site. Une attention particulière sera portée à la qualité de l'insertion du projet dans son environnement, tant sur le plan architectural, paysager que fonctionnel.



Figure 8: Schéma de principe (à titre indicatif)

4 LES BESOINS

4.1 LES UNITES FONCTIONNELLES

4.1.1 Présentation

La présente opération portera sur les 4 ensembles fonctionnels majeurs suivants et les espaces extérieurs :

1. <u>L'AVED (Atelier des Véhicules et Engins Départementaux)</u>

L'AVED est le service qui s'occupe de la gestion (acquisition, cession, etc…) et de la conservation (maintien en bon état) du parc automobile du département. Ce parc est très vaste et diversifié et peut aller d'un vélo électrique aux camions poids lourds.
L'AVED assure le processus de maintenance préventive et des engins et matériels associés (490 immatriculations et 800 références de patrimoine). Ses missions couvrent tout le processus : achat, préparation, vente ou conservation des véhicules et engins.

L'effectif actuel de l'AVED comprend : 19 agents, 2 apprentis (à temps complet) et 2 stagiaires (1 administratif et 1 mécanicien présents 6 semaines /an). Le personnel se répartis comme suit :

- 4 administratifs
- 15 techniciens : dont 2 magasiniers, 1 réceptionnaire, 1 responsable atelier et 10 mécaniciens (5 mécaniciens, 3 mécaniciens référents, 1 carrossier et 1 mécanicien itinérant).

2. <u>Les locaux de l'EDET (Equipe Départementale des Travaux) et SAGIL (Service Approvisionnement Gestion Immobilière et Logistique)</u>

Le SAGIL gère l'ensemble des achats de mobilier pour la collectivité. Cette activité nécessite parfois de récupérer du mobilier et de le stocker le temps de le réemployer ailleurs. Des ventes aux enchères sont parfois organisées. Il dispose d'une cellule logistique et d'espaces verts.
L'EDET est une cellule du service travaux-bâtiment qui réalise des travaux en régie sur l'ensemble du patrimoine immobilier du département.

La régie compte 10 agents du SAGIL et 6 agents de l'EDET. Ces derniers sont souvent en déplacement.

3. <u>Les espaces communs-mutualisés</u>

Présentation :

Cette entité regroupe l'ensemble des locaux utilisés à la fois par les différents services présents sur site. Ce sont des locaux partagés et mutualisés.

Organisation interne /unités fonctionnelles

Les locaux mutualisés comprennent :

- Salles de réunions et de formations communes au département. Les deux salles pourront être fusionnées pour former une salle de réunion plus grande (80 m²) en cas de nécessité.
- Salle de réunion 10 places, utilisable par tous les services
- Espace repas pouvant accueillir tous les agents du site pour leur pause déjeuner (effectif maximum 49 personnes soit 25 à 30 places assises) ;
- Postes de travail en coworking (3 bureaux 2 postes partagés) ;
- 2 vestiaires partagés par les entités (AVED /EDET/SAGIL/Archéo).
- Sanitaires dont 2 PMR, pour l'ensemble des agents du site.

4. Les locaux de la cellule Archéologie

La cellule Archéologie du Lot a été agréée par l'Etat en novembre 2011 pour réaliser tous les diagnostics prescrits sur le département et les fouilles relevant des périodes historiques antiques, médiévale et moderne. Elle s'occupe essentiellement de la gestion de la carte archéologique du Lot (inventaire des sites, découvertes fortuites, collecte de données, etc…), mais aussi et surtout de la conservation des fouilles et mobiliers archéologiques.

La cellule est dotée de 7 Equivalent Temps Plein et 1 renfort.

5. Les espaces extérieurs

Les principales interventions nécessaires à l'aménagement des espaces extérieurs et des annexes du pôle technique ont pour objectif d'assurer :

- **L'intégration urbaine** en insérant le bâtiment dans le réseau viaire et technique qui entoure son terrain d'assiette et en garantissant une parfaite desserte par les voiries vers le tissu urbain environnant.
- **L'accessibilité générale** pour les usagers et utilisateurs du site, pour les livraisons, et pour les véhicules de secours et les pompiers incluant les voiries, cheminements, stationnements, aires de regroupement (parvis) et aires de services et de logistique.
- **La fonctionnalité et la qualité des principaux espaces de stationnement.**
- **De concevoir des espaces paysagers qualitatifs compatibles avec les caractéristiques du site** en les rendant accessibles et utiles pour le pôle technique.

4.1.2 Synthèse des surfaces

	UNITÉ FONCTIONNELLE	BESOINS
UF	**TYPE D'ESPACE**	**SUT en m²**
A	**AVED**	2 290
SE	**SAGIL / EDET**	262
C	**ESPACES COMMUNS**	344
AR	**CELLULE ARCHEOLOGIE**	467
	TOTAL SURFACES UTILES OPERATION	**3 363**
	TOTAL SURFACES DANS ŒUVRE : SU+15%	**3 868**
EXA	**ESPACES EXT. AVED**	3 588
ESE	**ESPACES EXT. SAGIL & EDET**	584
EXC	**ESAPCES EXT. COMMUNS**	150
EA	**ESPACES EXT. SERVICE ARCHEOLOGIE**	258
EX	**Total ESPACES EXTERIEURS**	**4 580**

5 CONTRAINTES OPERATIONNELLES

5.1 PLANNING ET PHASAGE

Le projet se déroulera en tranches réparties de la façon suivante :

Tranche Ferme : ESQ (Mise au point de l'Esquisse) - APS – APD (y compris dépôt de permis de construire),
Tranche optionnelle 1 : Dossier Loi sur l'eau
Tranche optionnelle 2 : PRO
Tranche optionnelle 3: ACT / VISA-EXE / DET / AOR – comprenant l'AVED, les locaux de l'EDET et le SAGIL ainsi que les espaces mutualisés
Tranche optionnelle 4: ACT / VISA-EXE / DET / AOR - comprenant la cellule archéologie

Les travaux sont prévus pour une durée de **24 mois** y compris période de préparation de chantier (2 mois), congés, OPR, réception et 12 mois de garantie de parfait achèvement.

Principaux jalons du planning :

- **Août 2026** : lancement de la procédure.
- **Mars-avril 2027** : désignation du lauréat du concours.
- **Juin 2027** : démarrage des études de maîtrise d'œuvre.
- **Mai 2029** : début des travaux.
- **Mars/avril 2031** : réception des travaux
- **Octobre 2031** : fin de la garantie de parfait achèvement et clôture du projet.

1. **Procédure de concours (Août 2026 → mai 2027)**
   - Publication de l'appel à candidatures
   - Analyse des candidatures
   - **1er jury : sélection de 3 équipes**
   - Consultation des équipes retenues
   - **Remise des offres**
   - **2e jury : choix du lauréat**
   - Négociation éventuelle
   - Attribution et notification du marché de maîtrise d'œuvre

2. **Études de maîtrise d'œuvre (juin 2027 → mai 2029)**
   - Finalisation de l'esquisse
   - APS (Avant-Projet Sommaire)
   - APD (Avant-Projet Définitif)
   - Dépôt du permis de construire
   - Obtention du permis (instruction + recours des tiers)
   - PRO / EXE (études de projet et d'exécution)
   - Consultation des entreprises
   - Analyse des offres
   - Attribution et notification des marchés de travaux

3. **Réalisation des travaux (mai 2029 → mars 2031)**

4. **Clôture de l'opération (avril 2031 → octobre 2031)**

5.2 LIMITES DE PRESTATIONS

Font partie de l'enveloppe prévisionnelle des travaux :

- Les travaux résultant des obligations du maître d'ouvrage au regard du code du travail envers le personnel chargé de l'exécution des travaux de construction.
- Tous les travaux nécessaires à l'intégration dans le site et à l'obtention du permis de construire.
- Les travaux tous corps d'état mentionnés dans les chapitres précédents compris toutes les sujétions résultant des observations du contrôleur technique et du coordonnateur SPS. Les travaux de soutènement font partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux.
- Les travaux d'adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers (VRD), les accès, les aménagements extérieurs, les espaces verts.
- Les équipements liés au bâti ou servant au procès type signalétique, patères, matériels de sécurité, mobilier urbain, les câblages et raccordements éventuels pour le mobilier et équipement non prévus au programme. etc…

En revanche les éléments suivants ne font pas partie du programme :

- Le mobilier et les équipements non liés au bâti. Ils sont indiqués dans le programme technique détaillé (mention « hors projet ») à titre indicatif afin que le maître d'œuvre puisse tenir compte des contraintes d'encombrement. Les câblages et raccordements éventuels sont toutefois à prévoir dans le projet de maîtrise d'œuvre.
- Les coûts de raccordement et branchements aux réseaux.

5.3 ENVELOPPE FINANCIERE AFFECTEE AUX TRAVAUX

La part de l'enveloppe financière prévisionnelle du maître d'ouvrage affectée aux travaux est de **6 500 000 € HT.**

Le parti architectural, le respect des surfaces, les solutions constructives et les prestations techniques doivent contribuer au respect de l'enveloppe fixée par le maitre d'ouvrage et qui ne pourra, en aucun cas, être dépassée.

Une approche en coût global devra être élaborée, pour appréhender le projet dans une vision de long terme (investissement initial et coût de fonctionnement). Le maître d'ouvrage attache une grande importance à l'incidence de l'investissement sur le budget d'exploitation et de maintenance.

Département du Lot
Avenue de l'Europe – Regourd
BP 291 – 46005 Cahors cedex 9
Tél. : 05 65 53 40 00
Fax : 05 65 53 41 09
Courriel : departement@lot.fr
www.lot.fr