GRAND ANNECY AGGLOMERATION
46 avenue des Iles
74007 Annecy Cedex

MAÎTRISE D'ŒUVRE
POUR LA CONSTRUCTION DU PÔLE D'ECHANGE MULTIMODAL (PEM) DE LA ZAE PILLEUSE INTÉGRANT LE DEPÔT DU SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)

à ANNECY-SEYNOD, 74600

NOTE SYNTHETIQUE DE PRESENTATION DU PROJET

Maître d'ouvrage : Grand Annecy Agglomération	**Note synthétique de présentation du projet**
Assistance à maîtrise d'ouvrage : ABAMO & CO (contact@abamo-co.com)	
Date : Septembre 2026	
Version : Ind A	

1. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION 4

1.1. CONTEXTE 4
1.2. OBJET DE L'OPERATION 4
1.3. PRINCIPAUX ENJEUX 5
1.4. ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE TRAVAUX 5
1.5. CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION 5

2. PRESENTATION DU SITE ET DE L'EXISTANT 6

2.1. LOCALISATION 6
2.2. ORGANISATION DU SITE ET PRINCIPES RETENUS 7
2.2.1 Les accès : 7
2.2.2 Secteur d'implantation 7

3. ELEMENTS DE PROGRAMME 8

3.1. USAGERS ET USAGES PROJETES 8
3.2. DEFINITION DES BESOINS 9

4. ANNEXES 10

1. PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

1.1. CONTEXTE

L'agglomération du Grand Annecy a élaboré, pour donner suite à une grande phase de concertation, un Plan de Mobilité 2030 (basé sur le Plan de Déplacement Urbain acté en 2021) afin de répondre aux enjeux de mobilités sur son territoire en matière d'accessibilité et de lutte contre le réchauffement climatique. L'agglomération compte près de 205 000 habitants soit 25% de la population de Haute-Savoie, ainsi que 94 700 emplois soit 32% du département, ce qui fait près de 685 000 déplacements journaliers qui peuvent être optimisés.

Dans le cadre de ce document stratégique, 6 grandes orientations ont été identifiées :

- Développer un réseau de transports collectifs attractif et performant.
- Favoriser les modes actifs (marche, vélo...).
- Améliorer le réseau routier, son usage et fonctionnement.
- Inciter à l'évolution des comportements de mobilité.
- Aménager un espace public apaisé et de qualité.
- Assurer la cohérence entre mobilité et aménagement du territoire.

Les Pôles d'Echanges Multimodaux (PEM), constituent un axe majeur de réponse à ces orientations.

Dans le cadre de l'élaboration du PLUi HM Bioclimatique, le Grand Annecy a choisi de mettre en œuvre un POA M qui actualise et poursuit le PDM 2030 en affichant les mêmes ambitions que ce dernier, en allant plus loin sur certaines actions. L'action n°7 du POA M est de « Créer des pôles multimodaux sur l'ensemble du territoire ». Le Schéma Directeur des Pôles d'Echanges Multimodaux réalisé par le Grand Annecy en 2022 a identifié les emplacements de 24 pôles d'échanges multimodaux, dont celui d'Annecy-Seynod, objet de la présente consultation.

1.2. OBJET DE L'OPERATION

Sur la base du programme fonctionnel et technique qui sera remis aux candidats admis à concourir, l'opération comprend donc :

- La construction d'un ouvrage type **parking silo, couvert,** sécurisé, de 20 000 m² environ et qui s'élève **en R+4** et qui accueille :
    - 520 places de stationnements Véhicule Léger (VL) et une 30^{aine} de places motos, accessibles au public ;
    - dont 50 places de stationnements pour les services du TAD (bus et personnel) et les espaces supports afférents (administratif, personnel, atelier de maintenance) ;
    - Les espaces supports liés au service des transports en commun (accueil et information, sanitaires, bureau de surveillance, espace de pause des chauffeurs...).

- L'aménagement des espaces extérieurs :
    - Bus : Zone de desserte, quais (3 bus) et régulation (4 bus) ;
    - Vélos : Stationnements sécurisés (box) et en libre-service ;
    - Aire de covoiturage (8 places) ;
    - Petite logistique urbaine (lockers).

Le projet devra s'inscrire en cohérence avec deux projets structurants contigus :

- Le projet de la ZAE de la Pilleuse dont le PEM est implanté en porte d'entrée ;
- Le développement de la voie verte départementale la Via 5 lacs, qui longe la parcelle à l'Ouest et au Sud qui devra être intégré au projet.

1.3. PRINCIPAUX ENJEUX

Les principaux enjeux de l'opération sont :

- **Maitriser la qualité urbaine, architecturale et paysagère,** en veillant à trouver un équilibre entre un objet repérable, sobre, intégré dans son environnement urbain et paysager tout en permettant une évolutivité (stationnement électrique, anticipation des attentes nécessaires à divers mode d'exploitation et de contrôle) et des conditions d'exploitation et de maintenance facilitées. La Maîtrise d'Ouvrage sera sensible à la recherche de matériaux biosourcés, de préférence locaux.
- **Favoriser une gestion des flux confortable et sécurisée** en prenant en compte la diversité des usagers et mode de transports dans leur ensemble. La conception intégrera les principes de hiérarchisation des flux, de lisibilité, de traitement des interfaces et de la signalétique pour limiter autant que possible les conflits. Il est attendu une véritable expertise sur ces sujets.
- **Garantir la maîtrise des coûts** en proposant des solutions techniques et constructives adaptées, conciliant qualité architecturale, fonctionnalité, durabilité des ouvrages, facilité d'exploitation et respect de l'enveloppe financière de l'opération.

1.4. ENVELOPPE PREVISIONNELLE DE TRAVAUX

Le montant des travaux hors taxes est estimé à 10 650 000 € HT.
Ce coût comprend :

- Le terrassement / viabilisation du terrain ;
- Les travaux de construction ;
- Les éléments mobiliers fixes (placard muraux, kitchenette) ;
- Le marquage et la signalisation ;
- L'aménagement des extérieurs :
    - Voirie, quais et accès ;
    - Stationnements ;
    - Plantations extérieures ;
    - Mobilier : bancs, tables de pique-nique…
    - Le mobilier fixe des quais (hors abri voyageurs).

1.5. CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION

L'attribution du marché de maîtrise d'œuvre et le démarrage des études sont prévus au **printemps 2027** à l'issue du concours et de la procédure sans publicité ni mise en concurrence.

Le dépôt de la demande de permis de construire est prévu **courant printemps 2028.**

Le démarrage des travaux sur site est attendu dès **printemps 2029** par le biais d'une consultation anticipée des entreprises de terrassement.

2. PRESENTATION DU SITE ET DE L'EXISTANT

2.1. LOCALISATION

Le PEM de la Pilleuse est situé sur la commune d'Annecy Seynod, au sud du péage de Seynod Sud (sortie 15).
Il est localisé sur le lot B_1, d'une surface de 7 615m² et s'inscrit dans un contexte urbain stratégique, sur un site nu de toute construction :

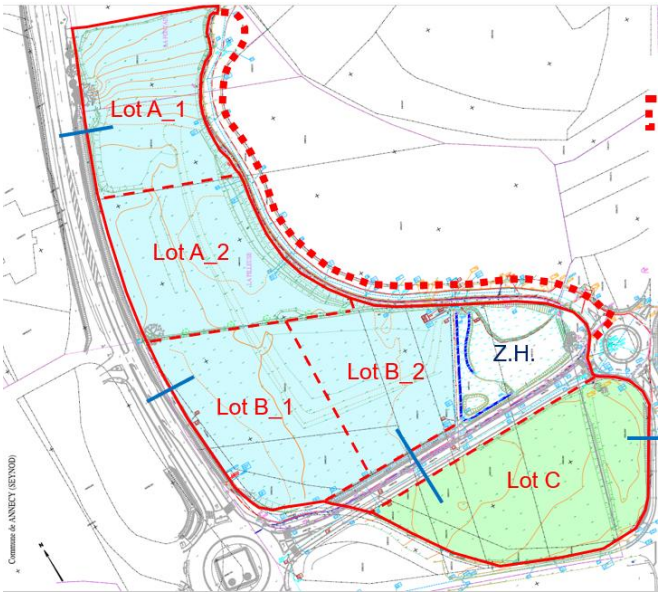


Figure 1 : Plan de ZAC et découpage de lots, Source : Grand Annecy

- Implantation au cœur d'un nœud routier et autoroutier structurant, c'est une porte d'entrée vers la Suisse avec :
  - L'A41 qui relie Chambéry à Genève ;
  - La RD1201 – Avenue d'Aix les Bains - qui relie Aix-les Bains à Saint-Julien-en-Genevois ;
  - La Voie verte (Via 5 lacs) en cours de conception par le CD74 et qui longe le site à l'ouest et au sud de la parcelle ;

- Porte d'entrée d'une future ZAE de 10 hectares, cette zone en plein développement accueillera principalement des activités de logistique. De fait, le projet devra intégrer les enjeux relatifs au projet de ZAE et les occupations à venir et tiendra compte des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères relatives à la ZAE.

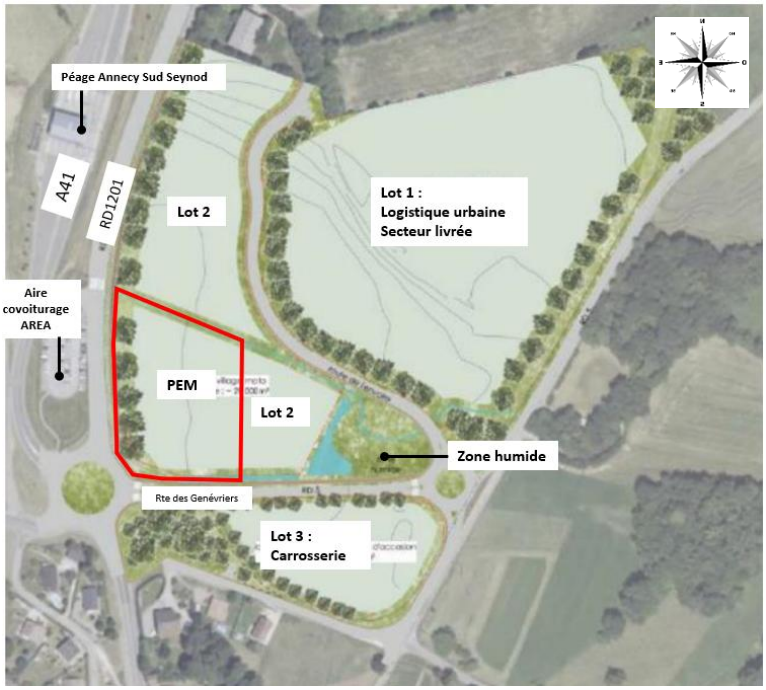


Figure 2 : Plan de ZAC et environnement urbain, Sources : Grand Annecy et Abamo&co

2.2. ORGANISATION DU SITE ET PRINCIPES RETENUS

Pour donner suite aux différentes études de faisabilité, le scénario retenu suit les grands principes suivants (voir schéma page suivante) :

2.2.1 Les accès :

- Bus : Accès depuis le Nord de la parcelle depuis la RD1205, Sortie au Sud Rte de Genévriers. L'entrée et la sortie des bus sont dissociées des accès publics du PEM.
- Usagers PEM : véhicules, motos, TAD : depuis le sud, Rte de Genévriers avec 4 voies (2 entrées, 2 sorties) / le nombre de voie est à confirmer par l'étude de circulation du groupement lauréat.
- Accès voie verte : dissocié de l'accès véhicules, à l'Ouest de la parcelle, directement connecté à la voie verte départementale et au plus proche des services vélos.

2.2.2 Secteur d'implantation

- Zone de régulation et quai des bus à l'Est de la parcelle.
- Stationnements courte durée / colis : en extérieur, à l'Est de l'entrée du PEM.
- Services vélo, en continuité de l'accès voie verte ; permettant un repérage facile.
- Secteur TAD : Au sein du parking silo, en rez-de-chaussée il est dissocié du secteur ouvert au public et est soumis à un contrôle d'accès.

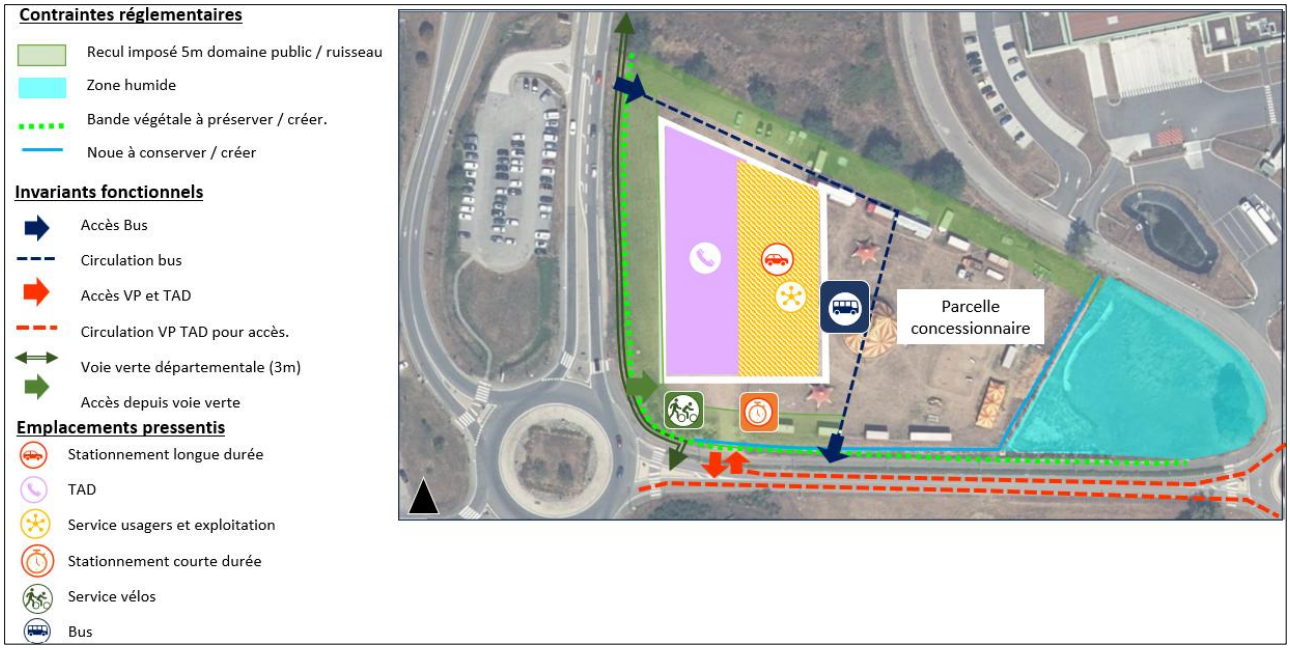


Figure 3 : Organisation du site



Figure 4 : vue aérienne et photo du site

3. ELEMENTS DE PROGRAMME

3.1. USAGERS ET USAGES PROJETES

- Le PEM doit prendre en considération les usages des différents modes de transports et l'intermodalité des parcours.
- Le PEM accueille des usagers dans leur diversité : groupe, personnes seules, familles mais aussi des personnes aux âges, tailles et capacités variées. Il devra s'adapter à ces différents types d'usagers.
- Au sein de l'équipement, se côtoient des usagers et des professionnels : chauffeurs de bus, de TAD, techniciens, personnel de surveillance... Les espaces réservés aux professionnels et donc interdits au public devront être facilement identifiables. Les espaces de vie du personnel (sanitaires, vestiaires, salles de pause) devront permettre la garantie d'une certaine confidentialité.

3.2. DEFINITION DES BESOINS

Note : *Les besoins sont listés ici sommairement à titre indicatif, et seront bien entendu repris et développés (usages, surfaces, caractéristiques, relations fonctionnelles…), dans le cadre du programme remis aux équipes admises à concourir.*

BATIMENT PEM ET BÂTIMENT TAD

Mode de transports : Véhicule Léger (VL), Motos, TAD (type utilitaire), vélos, piétons.

Modalités d'accès : modalité de contrôle d'accès pour les véhicules motorisés en cours de définition par la Maîtrise d'Ouvrage, dissociation des zones de stationnements pour chaque mode (motos, voitures et vélos), zone TAD sous contrôle spécifique.

Capacité de la structure : 520 VP, 50 TAD (30 bus et 20 personnel), 30^{aine} de motos, 30 arceaux double, 60 places vélo en box sécurisé.

Personnel :

- Pour le PEM : agent de surveillance, gardien, agents d'entretien.
- Pour le TAD : 40 conducteurs.

Aménagement : Une construction en silo avec :

- Un secteur TAD en RDC, ce secteur est soumis à un contrôle d'accès et est dissocié de la zone réservée au public : 20 places de stationnements électriques dédiées aux véhicules TAD (les véhicules particuliers ne doivent pas y stationner) avec 30 places de véhicules du personnel. Ce secteur communique directement avec les locaux supports afférents : atelier de maintenance (liaison véhicules directe), les espaces administratifs et les locaux du personnel.
- Un secteur stationnement Véhicules Personnels (VP) qui occupe l'autre partie du Rez-de-chaussée ainsi que les 4 niveaux supérieurs. Ce secteur bénéficie d'une organisation garantissant la fluidité de circulation et une optimisation du nombre de places tout en assurant la visibilité sur les stationnements disponibles. On prévoira les dispositions (emprise et fourreaux) pour un contrôle d'accès (entrée et sortie) à chaque niveau.
- Un secteur vélo qui accueille au sein du parking silo, les box sécurisés pour les vélos des particuliers. Il sera également prévu d'implanter une station vélonecy pour les vélos en libre-service, des arceaux et une aire de service qui seront localisées soit à l'intérieur du bâtiment soit en extérieur, suivant les choix de conception. Cette zone doit être facilement identifiable et bénéficier d'une connexion directe avec la voie verte et la gare routière.
- Un secteur service usagers avec un point d'information/ point de vente multimodal et des toilettes publiques. Ce secteur, proche de la gare routière, doit être particulièrement visible et identifiable.
- Les locaux de travail du service exploitation inaccessibles au public, sont dédiés à la fois au personnel du PEM et aux conducteurs des bus. Ils doivent bénéficier d'une connexion rapide avec la zone de régulation bus et avec l'entrée du PEM.

LE PÔLE BUS

Mode de transports : BUS (4 lignes en terminus)

Modalités d'accès : voie dédiée - usage exclusif

Capacité de la structure : Dépose / reprise 3 bus, 4 en régulation soit 7 en rotation.

Personnel : conducteurs.

Aménagement : Le pôle bus est connecté au bâtiment, afin d'optimiser les déplacements des usagers et la visibilité des services. Le quai / zone d'attente fait office d'interface entre la zone de stationnements longue durée et la circulation des bus. Le secteur service usagers est connecté directement au quai. La gare routière est composée de 2 entités :

- La zone de dépose / reprise, aménagée pour 4 bus avec quai d'attentes ;
- La zone de régulation, interdite au public, zone de stationnement ou de recharge des bus en attendant la reprise du service.

SECTEUR COURTE DUREE

Mode de transports : Véhicule Léger (VL) et petit véhicule de livraison.

Modalités d'accès : accès du PEM ou autre possibilité explorée en conception.

Capacité de la structure : 8 places dépose minute / covoiturage et 1 place livraison pour les colis.

Aménagement : Secteur localisé directement à l'entrée du PEM, à l'Est : elle fait office de dépose minute, covoiturage ou encore dépôt / reprise de colis. Cette zone ne doit pas rentrer en conflit avec les usages du bâtiment : elle doit bénéficier de conditions de circulation rapide pour limiter au maximum, la durée du stationnement.

4. ANNEXES

- Annexe 1 : Relevé topographique du site